

Organe de sécurité type (DCM) RT 45

SHEV operating panel

RT 45 / RT 45-LT



RT 45/R

RT 45-LT (RT GEH02-LT-ALU/R + RT BE 45-1-LT)
À bouton de ventilation intégré /
With integrated vent button

24 VDC



G 510003
N° de certification RT 45 et RT 45-LT
approval-no. RT 45 and RT 45-LT

Description du produit

- Pour centrales de désenfumage D+H 24 V
- Boîtier particulièrement robuste en aluminium
- Bouton de ventilation intégré en option
- Disponible dans 5 coloris époxy
- Description "désenfumage" dans 32 langues
- Construction individuelle sur demande

Product Information

- for 24 VDC D+H smoke vent control panels
- particularly rugged aluminium housing
- integrated ventilation button optionally
- in 5 powder-coated colours available
- exchangeable smoke vent sign in 32 languages
- modular construction for individual completions

Systèmes de désenfumage
Smoke- and Heat Vent Systems

Systèmes de ventilation naturelle
Natural Ventilation Systems

Systèmes de motorisation
Drive Systems

Systèmes coupe-feu
Fire-door Control Systems

Caractéristiques

- Certification selon prEN 12101-9 et VdS 2592 en cours (uniquement RT 45 et boîtier orange avec RT BE45-1-LT)
- Disponible en tant que version standard conforme aux normes ou boîtier et unité de commande assemblés individuellement
- Armoire en applique verrouillable en aluminium injecté avec vitre à briser, clé et étiquette en 32 langues
- A utiliser en tant que bouton de commande central ou secondaire
- Fonctions:
 - OUVERTURE-FERMETURE (bouton reset/fermeture caché)
 - Affichage d'alarme, de contrôle = veille et de défaut
- RT BE45-ST en plus avec signal sonore de défaut, désactivable
- Bouton de ventilation intégré en option (-LT)
 - Fonctions : Bouton OUVERTURE – FERMETURE à affichage OUVERTURE bleue

Features


- approval according to pr EN 12101-9 and VdS 2592 (only RT 45 and orange housing with RT BE45-1-LT)
- available as standard design or housing and operating panel individually arranged
- surface type aluminium die cast housing with break-type glass, key and designation labels in 32 languages
- useable as main control panel and secondary control panel
- functions:
 - Open-Close (Close-button concealed)
 - alarm display, pilot light and fault indication
- RT BE45-ST with additional acoustical fault signal disconnectable
- optionally with integrated vent button (-LT)
 - functions: Open-Close button with blue light when open

Sélection de produits

orange = RAL 2011
 gris / green = RAL 7035
 rouge / red = RAL 3000
 bleu / blue = RAL 5009
 jaune / yellow = RAL 1004

Dimensions L x H x P /
 Dimensions W x H x D:
 129 x 138 x 39 mm

Exemple de commande /
 Ordering example:
 3 fois bouton de désenfumage à fonction LT/
 3-fold SHEV button with LT function
 1x RT GEH02-LT-ALU
 1x RT BE42-3
 1x RT LT45

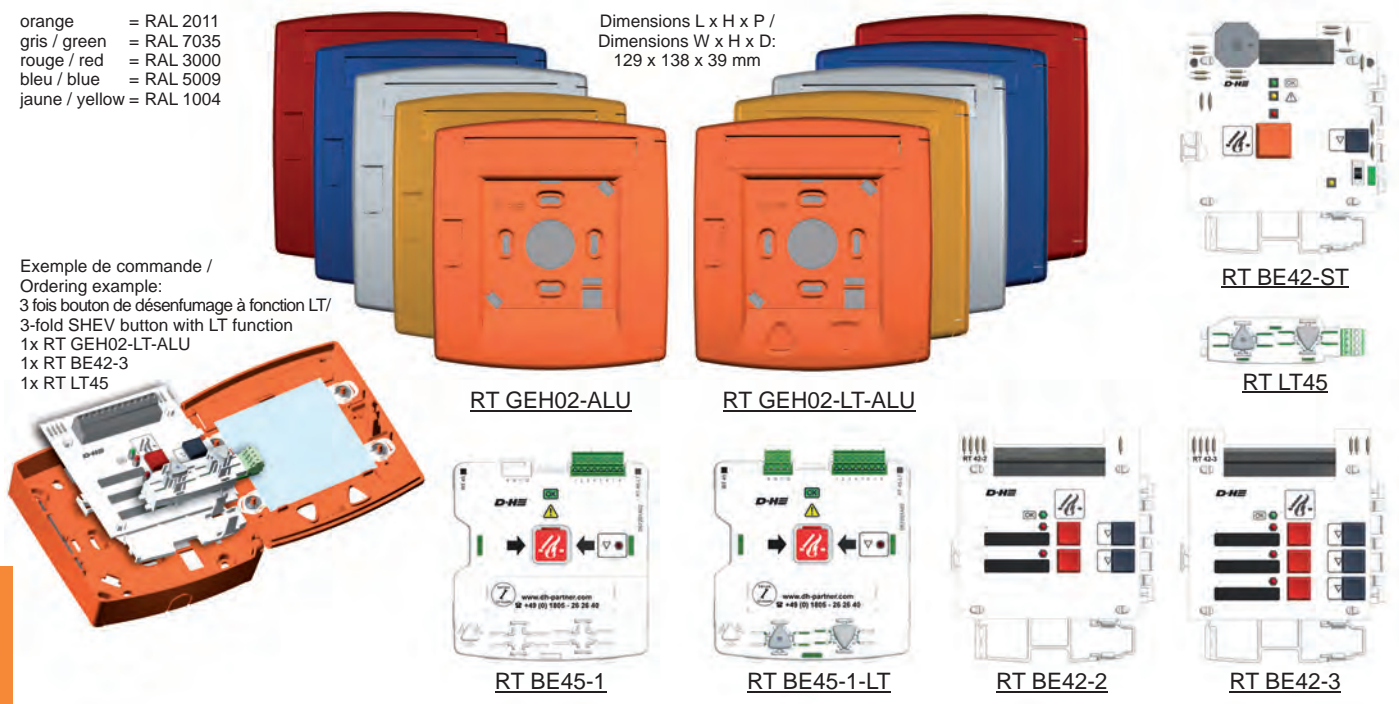

Type	Réf.	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	Weight	Comment
RT 45	65.403.23	0,31 kg	Bouton de désenfumage complet orange Complete SHEV operating panel orange
RT 45/G	65.403.24	0,31 kg	Bouton de désenfumage complet gris Complete SHEV operating panel grey
RT 45/R	65.403.25	0,31 kg	Bouton de désenfumage complet rouge Complete SHEV operating panel red
RT 45/B	65.403.26	0,31 kg	Bouton de désenfumage complet bleu Complete SHEV operating panel blue
RT 45/Y	65.403.27	0,31 kg	Bouton de désenfumage complet jaune Complete SHEV operating panel yellow
RT GEH02-ALU	65.403.33	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE, orange Empty housing for RT BE, orange
RT GEH02-ALU/G	65.403.34	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE, gris Empty housing for RT BE, grey
RT GEH02-ALU/R	65.403.35	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE, rouge Empty housing for RT BE, red
RT GEH02-ALU/B	65.403.36	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE, bleu Empty housing for RT BE, blue
RT GEH02-ALU/Y	65.403.37	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE, jaune Empty housing for RT BE, yellow
RT GEH02-LT-ALU	65.403.38	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE avec LT, orange Empty housing for RT BE with LT, orange
RT GEH02-LT-ALU/G	65.403.39	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE avec LT, gris Empty housing for RT BE with LT, grey
RT GEH02-LT-ALU/R	65.403.40	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE avec LT, rouge Empty housing for RT BE with LT, red
RT GEH02-LT-ALU/B	65.403.41	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE avec LT, bleu Empty housing for RT BE with LT, blue
RT GEH02-LT-ALU/Y	65.403.42	0,26 kg	Boîtier vide pour RT BE avec LT, jaune Empty housing for RT BE with LT, yellow

Type	Réf.	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	Weight	Comment
RT BE45-1	66.103.04	0,05 kg	Unité de commande RT 1 simple RT operating unit single
RT BE45-1-LT	66.103.05	0,05 kg	Unité de commande RT 1et ventilation RT operating unit single with vent button
RT BE42-2	30.435.42	0,08 kg	Unité de commande RT 2 double RT operating unit double
RT BE42-3	30.435.52	0,08 kg	Unité de commande RT 3 triple RT operating unit triple
RT BE42-ST	30.435.12	0,09 kg	Unité de commande RT 1 simple avec vibreur RT operating unit single with buzzer
RT LT45	66.103.06	0,02 kg	Unité de commande ventilation RT RT vent button operating unit