


Détecteurs automatiques d'incendie

Automatic fire detectors

FO 1362 / FT 1262 / TH 4

FO 1362 + BWS

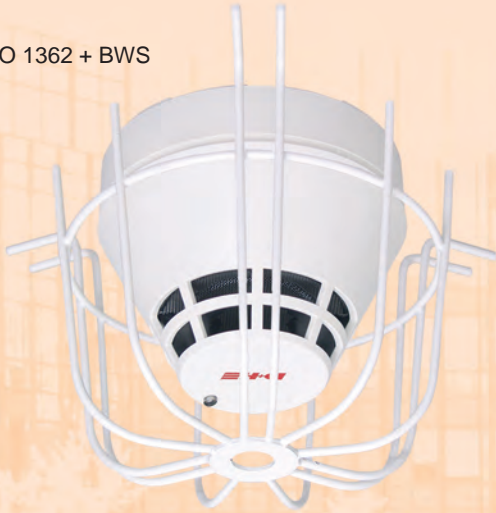

FT 1262



TH 4/70



THE 4/70



24 VDC



G 29226
N° de certification pour FO 1362
Approval-no. for FO 1362



G 29126
N° de certification pour FT 1262
Approval-no. for FT 1262

Description du produit

- FO 1362 – Détecteur de fumée optique fonctionnant selon le principe de la lumière diffuse
- FT 1262 – Détecteur de fumée fonctionnant selon le principe thermodifférentiel
- TH 4 – Détecteur thermomaximum pour la surveillance des câbles électriques

Product Information

- FO 1362 - visual fire detector operating on the principle of scatter
- FT 1262 - fire detector operating on the principle of thermal differential
- TH 4 - thermo maximum detector for monitoring of electrical wires

Caractéristiques

FO 1362

- Détecteur de fumée optique fonctionnant selon le principe de la lumière diffuse
 - Tension de fonctionnement : 8-28 V
 - Consommation en alarme : 9,2 mA
 - Indice de protection : IP 40
 - Coloris : blanc avec logo D+H **rouge**
- Avec affichage individuel en cas d'alarme
- N° de certification VdS : G29226

FT 1262

- Détecteur de fumée fonctionnant selon le principe thermodifférentiel
 - Tension de fonctionnement : 8-28 V
 - Consommation en alarme : 9,2 mA
 - Indice de protection : IP 40
 - Coloris : blanc avec logo D+H **noir**
- Déclenchement en fonction de la température à 58 - 63 °C
- Avec affichage individuel en cas d'alarme
- N° de certification VdS : G29126

TH 4 / THE 4

- Détecteur thermique THE 4 pour montage dans une boîte de dérivation
- Détecteur thermique TH 4 pour montage apparent

Features

FO 1362

- visual fire detector operating on the principle of scatter
 - operating voltage: 8-28 VDC
 - alarm current: 9.2 mA
 - protective system: IP 40
 - colour: white with **red** D+H-Logo
- with individual display in case of alarm
- VdS-approval number: G29226

FT 1262


- fire detector working on the principle of thermal differential
 - operating voltage: 8-28 VDC
 - alarm current: 9.2 mA
 - protective system: IP 40
 - colour: white with **black** D+H-Logo
- temperature-dependent release at 58-63°C
- with individual display in case of alarm
- VdS-approval number: G29126

TH 4 / THE 4


- thermo detector THE 4 for the installation in branch box
- thermo detector TH 4 for surface type design installation

Sélection de produits


Range of products




BWS



FO 1362 / FT 1262



TH 4/70



THE 4/70

Type	Réf.	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	Weight	Comment
FO 1362	30.901.20	0,15 kg	Détecteur de fumée Optical fire detector
FT 1262	30.901.30	0,15 kg	Détecteur thermodifférentiel Thermal differential detector
MW	31.100.40	0,10 kg	Equerre pour montage mural de FO Bracket for wall mounting of FO
BWS	70.300.05	0,10 kg	Grille pare-boules pour détecteur de fumée Ball guard for fire detectors

Type	Réf.	Temp. déclenchement	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	Release temp.	Weight	Comment
TH 4/70	30.900.40	ca. 70°C	0,05 kg	Version apparente Surface type
THE 4/70	30.900.30	ca. 70°C	0,02 kg	Version encastrable Built-in version