

# Centrale de ventilation

## ventilation control panel

### GVL 8304-K

**24 VDC**

#### Description du produit

- Centrale de ventilation compacte
- Pour pièces individuelles et jardins d'hiver
- Pour la commande de moteurs 24 VDC
- 1 groupe de ventilation
- Courant de moteurs de 4 A
- Commutation individuelle ou centrale (OUVERTURE-FERMETURE) possible

#### Product Information

- compact ventilation control
- for separate rooms and conservatories
- for triggering of 24 VDC drives
- 1 ventilation group
- 4 A actuating current
- single / or central switching (Open-Close)

Systèmes de désenfumage

Smoke- and Heat Vent Systems

Systèmes de ventilation naturelle

Natural Ventilation Systems

Systèmes de motorisation

Drive Systems

Systèmes coupe-feu

Fire-door Control Systems

## Caractéristiques


- Construction compacte, pour courant de moteur de 4A dans un seul groupe
- Boîtier apparent en plastique, indice de protection IP 30
- Fonction de sécurité pour la ventilation (dispositif d'homme mort OUVERTURE/FERMETURE), à codage prédéfini
- Entrée pour commande externe, par ex. minuteur programmable
- Branchement de détecteurs de pluie ou détecteurs de vent et de pluie possible sans module complémentaire
- Boutons de ventilation, moteurs pour fenêtres, détecteurs météorologiques et régulateurs de température ambiante disponibles dans les accessoires de la gamme D+H

## Features

- compact design for 4 A actuating current in one group
- plastic housing, surface type, protective system IP 30
- ventilation safety function (storage operation Open/Closed), can be firmly encoded
- entry for external control, e.g. timer
- possibility of connecting rain detector or wind / rain detector without supplementary module
- vent buttons, window drives, weather sensors and room temperature controllers available as accessories in D+H program

## Exemple d'application

## Example for Application

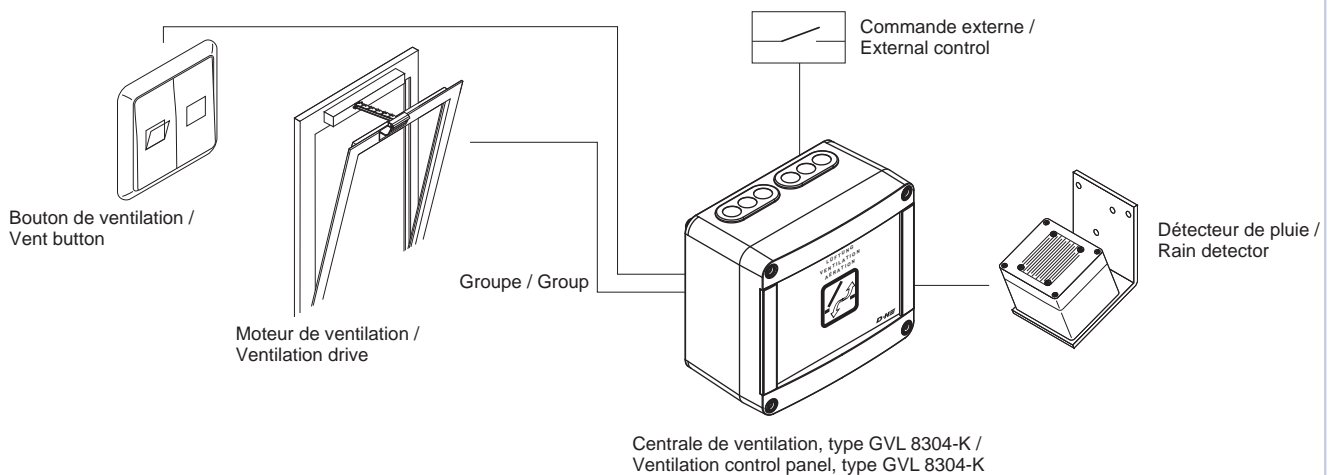

## Caractéristiques techn.

## Technical Data

Type / Type	GVL 8304-K
Alimentation / Power supply	230 VAC / 50 Hz, 160 VA
Sortie / Output	24 VDC, max. 4 A
Mode de fonctionnement / Class of rating	Intermittent 20 % de durée de mise en circuit / Short-time duty, 20% ED
Indice de protection / Protective system	IP 30
Plage de temp. / Range of temp.	-5°C - +40°C
Boîtier / Housing	Plastique / Plastic
Coloris / Colour	RAL 7035, gris clair / light grey

Type	Réf.	L x H x P/mm	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
GVL 8304-K	30.202.10	172 x 151 x 95	2,00 kg	