


# Bouton de ventilation

## vent buttons

LT 84 / SLT 42

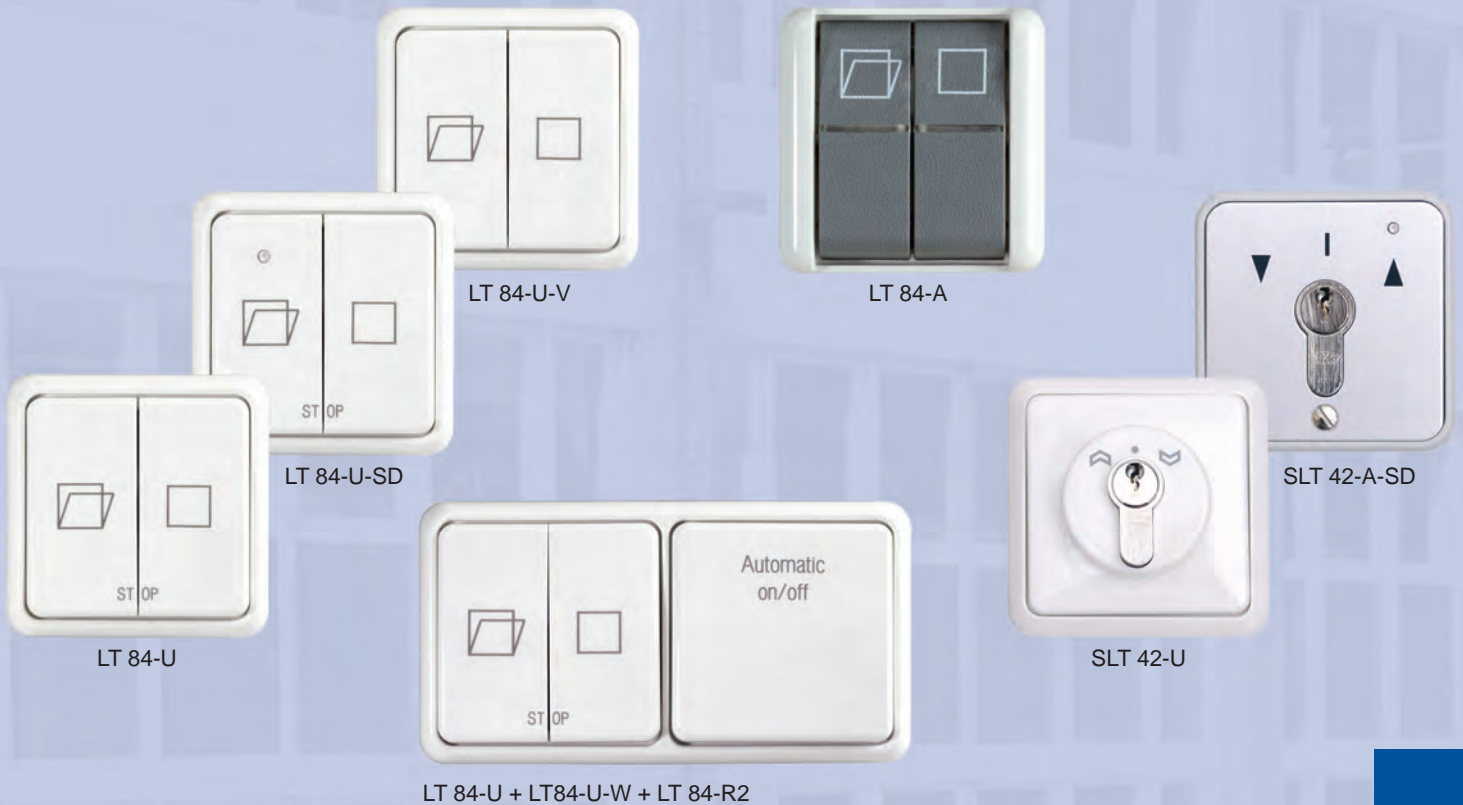

24 VDC

### Description du produit

- **LT 84-U - Bouton de ventilation, encastré ou en combinaison avec des commutateurs automatiques**
- **SLT 42 - Bouton de ventilation à clé en version apparente ou encastrée**
- **LT 84-A - Bouton de ventilation, version apparente pour locaux humides**

### Product Information

- **LT 84-U - flush mounted vent button also in combination with automatic switch**
- **SLT 42 - key-operated vent button surface or flush mounted design**
- **LT 84-A - surface vent button in moistureproof design**

## Caractéristiques

### LT 84-U:

- LT 84-U : 24 V Bouton de ventilation en version encastrée
  - Fonctions : OUVERTURE - STOP – FERMETURE via bouton double à contacts de fermeture non verrouillés
  - LT 84-U-SD en plus avec voyant LED intégré OUVERTUR
- LT 84-U-W : commutateur automatique en version encastrée
  - Fonctions : météo/température MARCHE - ARRÊT
- LT 84-U-V : 230 V Bouton de ventilation en version encastrée
  - Fonctions : OUVERTURE - FERMETURE via bouton double à contacts de fermeture verrouillés
- Montage dans boîtier encastrable de 55 mm ou dans deux boîtiers encastrable combinés, (non compris)
- Coloris : blanc

### SLT 42:

- Bouton de ventilation à clé en version encastrable pour demi cylindre profil
  - Fonctions : OUVERTURE - FERMETURE (fonction d'homme mort) via inverseur unipolaire à clé
  - Coloris : blanc
- SLT 42U-SD avec voyant LED OUVERTURE intégré en plus
- Montage dans boîtier encastrable de 55 mm de profondeur, boîtier encastrable et demi-cylindre non fournis

### SLT 42-A:

- Bouton de ventilation à clé en version apparente pour locaux humides pour demi-cylindre profil
  - Fonctions : OUVERTURE - FERMETURE (fonction d'homme mort) via inverseur unipolaire à clé
  - Indice de protection : IP 54, coloris : gris clair
- SLT 42A-SD avec voyant LED OUVERTURE intégré en plus
- Demi-cylindre profil non fourni

### LT 84-A

- Bouton de ventilation en version apparente pour locaux humides
  - Fonctions : OUVERTURE - STOP – FERMETURE via bouton double à contacts de fermeture non verrouillés
  - Indice de protection : IP 55, coloris : gris clair

## Features

### LT 84-U:

- LT 84-U: 24 V vent button in flush mounted design
  - functions: Open-Stop-Close via double button with non-interlocked NOC's
  - LT 84-U-SD in addition with integrated LED-visual display Open
- LT 84-U-W: 24 V automatic switch in flush mounted design
  - functions: weather / temperature - On/Off
- LT 84-U-V: 230 V vent button in flush mounted design
  - functions: Open-Close via double button with mutual interlocked NOC's
- mounted in 55 mm flush socket (not included in extent of supply)
- colour: white

### SLT 42:

- 24 V key-operated vent button in flush mounted design for profile semicylinder
  - functions On-Off (storage operation) via key-operated single-pole change-over contact
  - colour white
- SLT 42U-SD in addition with integrated LED-visual display Open
- mounted in recessed 55 mm flush socket, flush socket and semicylinder not included in extent of supply

### SLT 42-A:


- key-operated vent button in surface moistureproof design for profile semicylinder
  - functions: Open-Closed (storage operation) via key-operated single-pole change-over contact
  - protective system: IP 54, colour light grey
- SLT 42A-SD in addition with integrated LED-visual display Open
- profile semicylinder not included in extent of supply

### LT 84-A

- vent button in surface design for damp areas
  - function: Open-Stop-Closed via double button with non-interlocked NOC's
  - Protective system: IP 55, Colour: light grey

## Sélection de produits

## Range of products

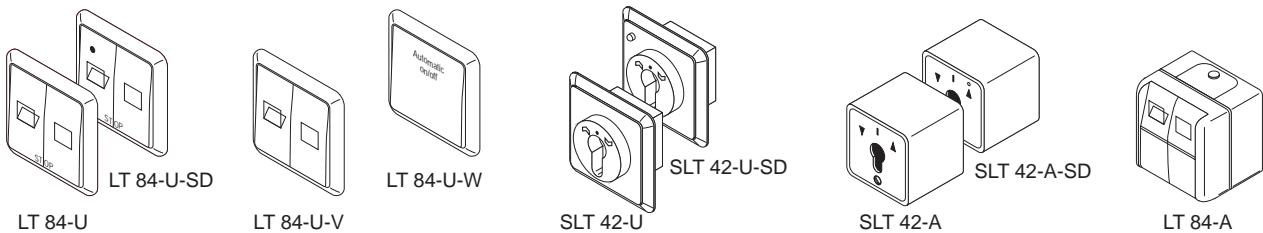

Type	Réf.	L x H x P/mm	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
LT 84-U	63.701.29	80 x 80	0,15 kg	
LT 84-U-SD	63.701.35	80 x 80	0,15 kg	Avec voyant LED With LED display
LT 84-U-W	63.701.31	80 x 80	0,30 kg	Commutateur automatique automatic switch
LT 84-U-V	63.701.30	80 x 80	0,30 kg	230 V exécution 230 V version
SLT 42U	30.401.10	80 x 80	0,15 kg	
SLT 42U-SD	30.400.50	80 x 80	0,15 kg	Avec voyant LED With LED display
SLT 42A	30.400.30	70 x 90 x 65	0,45 kg	
SLT 42A-SD	30.400.40	70 x 90 x 65	0,45 kg	Avec voyant LED With LED display
LT 84-A	63.701.36	70 x 70 x 45	0,20 kg	

Type	Réf.	Poids	L x H x P/mm	Remarque
Type	Ord.-No.	Weight	W x H x D/mm	Comment
AP-LT	63.701.33	0,10 kg	80 x 80 x 35	Boîtier apparent, 1 fois Socket, surface mounted, single
AP2-LT	63.701.34	0,20 kg	150 x 80 x 35	Boîtier apparent, 2 fois Socket, surface mounted, double
LT 84-R2	63.701.32	0,10 kg	150 x 80	Cadre 2 fois par LT 84-U / SLT 42-U double frame for LT 84-U
PHZ 28	70.600.53	0,15 kg		Demi-cylindre profil, y compris 2 clés pour SLT Profile semicylinder lock, incl. 2 keys for SLT